BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES

CERTIFIED PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Las bombas hidráulicas manuales de EGA Master han sido diseñadas **para trabajar a una presión máxima de trabajo de 700bar, fabricadas en acero para alargar su vida útil.**

1. **Para el accionamiento de herramientas hidráulicas,** con una presión máxima de 700bar.

2. **Incorporan una válvula interna de alivio de presión para dar seguridad al operario** y a la bomba en caso de sobrecargas por encima de 700 bar.

3. Gracias a su funcionamiento de **2 velocidades 2-VELO se consigue desplazar un mayor volumen de aceite por carrera y poseen gran capacidad de aceite útil** en el depósito para accionar una amplia gama de herramientas de simple efecto.

*** 12M**

¡Con capacidad de hasta 2700 cm³ de aceite!

BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES

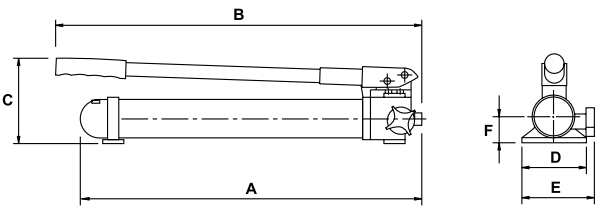

COD.	CAP. cm³	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
57504	700	550	550	150	130	150	50
57505	2700	600	650	200	135		

12M

12M GARANTIA 12 MESES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Para uso con	57496, 57497, 57498, 57502, 57522, 57507, 57524
Peso con aceite	
57504	10 Kg
57505	14 Kg
Válvula de seguridad interna	●
Tipo de bomba	
57504	1-VELO
57505	2-VELO
Máxima presión de trabajo	700 bar / 10,000 psi
Desplazamiento del pistón por bombeo	
57504	1ª Etapa: 2,3 cm^3
57505	1ª Etapa: 13 cm^3 2ª Etapa: 2,3 cm^3
Fuerza máxima de bombeo	35 Kg
Válvula externa de alivio	●
Conexión	Acople rápido, métrica 16 x 1,5 MM
Rosca	1/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
ACABADO	General	Pintado en Epoxy polvo color rojo RAL 2002 semitexturizado
	Palanca	Pintado en Epoxy polvo color negro semitexturizado

Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.