

LLAVES HEXAGONALES




EGA Master ofrece una amplia variedad de llaves hexagonales para satisfacer las necesidades de todo profesional; llaves hexagonales estándar, serie larga, con o sin cabeza esférica, Torx, Ribe, en milímetros o pulgadas...



**tanto en mm
como en
pulgadas**

Las llaves hexagonales son **indispensables** para atornillar y desatornillar tornillos que tienen cabeza hexagonal interior.

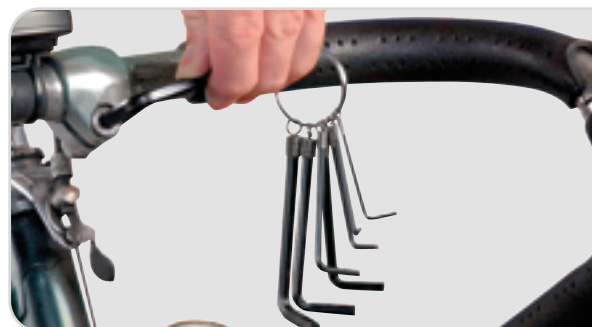

Se utilizan mundialmente en la industria de maquinaria, metalúrgica y automovilística. Dentro del amplio surtido, los usuarios profesionales eligen herramientas de 0.9 a 22 mm. A pesar de esto EGA Master ofrece medidas de hasta 70mm.

Poseen dos brazos de tamaños diferentes, ambos pueden ser **utilizados dependiendo** de la profundidad en que será realizado el trabajo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	50Cr-V
ACABADO	Negro

Dimensiones de acuerdo a la norma **DIN ISO 2936**.

LLAVES HEXAGONALES STANDARD

mm




COD						
65302	0,9mm	33	10	0,2	10	1
65955	1,27mm	40	12	0,9		
61501	1,5mm	46	14	1,0		
61502	2mm	50	16	2,0		
61503	2,5mm	60	17	3,0		
65956	2,7mm	55		4,5		
61504	3mm	65	20	5,0		
65303	3,5mm	70	21	7,5		
61505	4mm	75	25	10		
65304	4,5mm	80	26	14		
61506	5mm	85	28	15	5	-
61507	5,5mm			25		
61508	6mm	95	32	30		
61527	7mm	100	33	45		
61509	8mm		36	60		
65305	9mm	115	38	80		
61510	10mm	120	40	105		
65306	11mm	130	42	135		
65307	12mm	135		170		
65519	13mm	145	44	190	1	-
65308	14mm	155	46	260		
65958	15mm	160	50	320		
65309	16mm	170		370		
65310	17mm	175	65	440		
65959	18mm	190		550		
65311	19mm	200		650		
65960	20mm		70	950		
65312	21mm	210		950		
65313	22mm	220	82	950	5	-
65314	24mm	250	90	1250		
65961	27mm	280	100	1750		
65962	30mm	320	110	2450		
65963	32mm	350	120	3050		
65964	36mm	390	135	4350		
67629	38mm	380	140	4700		
67630	41mm		150	5700		
67631	46mm	410	160	7000	1	-
67632	48mm		165	7100		
67633	50mm	450	175	9550		
67634	55mm		185	11200		
67635	60mm	470	195	14050		
67636	65mm	480	200	15300		
67637	70mm	500	210	16700		

Cr-V ISO 2936 / DIN 911

LLAVES HEXAGONALES STANDARD

Inch.



COD	AF	L	A			
65315	1/16"	46	15	0,9	10	-
65316	5/64"	50	18	2,0		
65317	3/32"	60	20	3,0		
65318	1/8"	65	23	5,0		
65319	5/32"	75	29	10		
65320	3/16"	85	33	15		
65321	7/32"			25		
65322	1/4"	95	38	30		1
65323	5/16"	100	44	60		
65324	3/8"	120	50	105		
65325	7/16"	130	55	135	5	-
65326	1/2"	140		170		
65327	9/16"	155	70	260		
65328	5/8"	170	75	370		
65329	3/4"	200	90	650		
67614	7/8"	240		950		
67615	1"	260	110	1250		
67616	1.1/8"	270		1750		
67617	1.1/4"	320	120	3050		
67618	1.5/8"	380	150	5700	1	


Cr-V ISO 2936 / DIN 911

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	50Cr-V
DUREZA MÍNIMA	De 1/16" a 5/16- De 0,9 a 8mm: 52HRc De 3/8" a 9/16"- De 9 a 14mm: 48 HRc De 5/8" a 1.1/4"- De 15 a 70mm: 45HRc Mas de 1.5/8": 30-40 HRc
ACABADO	Negro

LLAVES HEXAGONALES SERIE LARGA

mm




COD						
61517	1,5mm	65	15	1,0	10	1
61518	2mm	75	18	2,0		
61519	2,5mm	85	20	4,0		
61520	3mm	95	23	7,0		
67298	3,5mm	100	25	10		
61521	4mm	105	29	15		
67299	4,5mm	115	30	19		
61522	5mm	120	33	25		
61523	5,5mm	130		35		
61524	6mm	140	38	40		
61557	7mm	150	41	60		
61525	8mm	160	44	80		
65330	9mm	170	47	115		
61526	10mm	180	50	140		
65331	11mm	190	55	200		
65332	12mm	200		260		
67300	13mm	210	65	300		
67301	14mm	230	70	400		
67302	15mm	240	75	460		
67303	16mm			500		
67304	17mm	260	80	650		
67305	19mm	280	90	850		
67306	22mm	310	100	1300	1	-
67307	24mm	360	115	1750		

Cr-V ISO 2936 / DIN 911

LLAVES HEXAGONALES SERIE LARGA

Inch.



COD	AF	L	A			
68900	1/16"	80	14	1,6	10	1
68901	5/64"		16	2,7		
68902	3/32"	85	17	4,5		
68903	7/64"	90	18	6,6		
68904	1/8"	95	19	8,3		
68905	9/64"	100	20	11		
68906	5/32"	105	21	14		
68907	3/16"	115	24	23		
68908	7/32"	125	26	32		
68909	1/4"	135	29	50		
68910	5/16"	150	32	80	6	
68911	3/8"	170	35	135		
68912	7/16"	190	38	210		
67671	1/2"	210	43			
67672	5/8"	250	50	370	1	-
67653	3/4"	290	55	690		
67654	7/8"	350	65	1300		
67655	1"			1750		
67656	1.1/8"	400	70	2300		
67657	1.1/4"	450	85	3750		
67673	1.1/2"	490	140	5800		
67658	1.5/8"	550	150	7100		
67659	1.3/4"	570	160	8800		


Cr-V ISO 2936 / DIN 911

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	50Cr-V
DUREZA MÍNIMA	De 1/16" a 5/16- De 1,5 a 8mm: 52HRc De 3/8" a 7/16"- De 9 a 12mm: 48 HRc De 7/8" a 1.3/4"- De135 a 24mm: 45HRc Mas de 1.5/8": 30-40 HRc
ACABADO	Negro

BOLA SERIE LARGA

mm



COD						
61615	1,5mm	65	15	1,0	10	1
61616	2mm	75	18	2,0		
61617	2,5mm	85	20	3,0		
61618	3mm	95	23	5,0		
61619	4mm	105	29	10		
61620	5mm	120	33	15		
61621	5,5mm	130		25		
61622	6mm	140	38	30		
67493	7mm	150	40	60		
61623	8mm	160	44			
67494	9mm	170	45	110	1	
61624	10mm	180	50	140		
67495	12mm	200		250		
67496	14mm	230	55	400		
67497	17mm	260	60	650		
67498	19mm	280	67	850		

Cr-V ISO 2936 / DIN 911

Inch.


COD						
68914	1/16"	75	14	1,6	10	1
68915	5/64"	80	16	2,7		
68916	3/32"	85	17	4,5		
68917	7/64"	90	18	6,6		
68918	1/8"	95	19	8,3		
68919	9/64"	100	20	11		
68920	5/32"	105	21	14		
68921	3/16"	115	24	23		
68922	7/32"	125	26	32		
68923	1/4"	135	29	50		
68924	5/16"	150	32	80		
68925	3/8"	170	35	135		
68926	7/16"	190	38	210		

Cr-V ISO 2936 / DIN 911

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	50Cr-V
DUREZA MÍNIMA	De 1/16" a 5/16- De 1,5 a 8mm: 52HRc De 3/8" a 7/16"- De 10 a 14mm: 48 HRc De 17 a 19mm: 45HRc
ACABADO	Negro

TORX



COD						
67801	T-6	41	14	2.5	10	1
67802	T-7					
67803	T-8					
67804	T-9					
65333	T-10	49	16	3,5		
65334	T-15	56	17	5,0		
65335	T-20	62	19	7,5		
65336	T-25	70	20	9,5		
65337	T-27	75	24	15		
65338	T-30	85	29	20		
65339	T-40	95	34	32		
65340	T-45	110	39	44		
65341	T-50	125	41	65		

TORX SERIE LARGA




COD						
65342	T-10	90	17	6,0	10	1
65343	T-15	95	18	9,0		
65344	T-20	100	19	12		
65345	T-25	105	20	16		
65346	T-27	110	21	24		
65347	T-30	120	24	31		
65348	T-40	130	26	46		
65349	T-45	140	28	65		
65350	T-50	160	32	90		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	50Cr-V
DUREZA MÍNIMA	De T10 a T45: 52HRc Más de T50: 48HRc
ACABADO	Negro

TAMPER TORX



COD		L	A			
56544	TT8	41	14	2,5	10	1
56545	TT9					
56546	TT10	49	16	3,5		
56547	TT15	56	17	5		
56548	TT20	62	19	7,5		
56549	TT25	70	20	9,5		
56550	TT27	75	24	15		
56551	TT30	85	29	20		
56552	TT40	95	34	32		
56553	TT45	110	39	44		
56554	TT50	125	41	65		

TAMPER TORX SERIE LARGA



COD		L	A			
56556	TT10	90	17	6	10	1
56557	TT15	95	18	9		
56558	TT20	100	19	12		
56559	TT25	105	20	16		
56560	TT27	110	21	24		
56561	TT30	120	24	31		
56562	TT40	130	26	46		
56563	TT45	140	28	65		
56564	TT50	160	32	90		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	50Cr-V
DUREZA MÍNIMA	De TT10 a TT45: 52HRc Más de TT50: 48HRc
ACABADO	Negro

RIBE



COD



L

A



65975	M4	145	22	16	10	1
65976	M5	150	24	26		
65977	M6	160	30	42		
65978	M7	175	32	80		
65979	M8	185	40	90		
65980	M10	220	55	150		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	S2
DUREZA MÍNIMA	52HRc
ACABADO	Satinado Mate

JUEGOS



COD.	PCS.			
61600	10	400	10	●
Composición				
61502-61504-61505-61506-61508-61509-61510-65306-65519-65308			2-3-4-5-6-8-10-11-13-14	
61767	15	650	10	●
Composición				
61502-61504-61505-61506-61508-61527-61509-65305-61510-65306-55307-65519-65310-65311-65313			2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-19-22	
58717	15	2400	10	●
Composición				
65315, 65316, 65317, 65318, 65319, 65320, 65321, 65322, 65323, 65324, 65325, 65326, 65327, 65328, 65329			1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4	
58719	15	3200	10	●
Composición				
68900, 68901, 68902, 68904, 68905, 68906, 68907, 68908, 68909, 68910, 68911, 68912, 67671, 67672, 67653			1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4	




COD

PCS.




69987	7	M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10	600	6	1
-------	---	-----------------------------	-----	---	---


JUEGOS

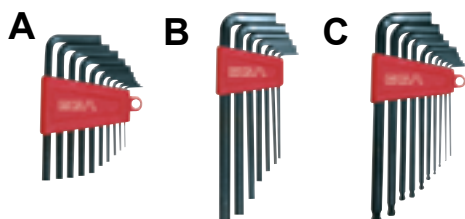

Medidas marcadas en el estuche facilitando la organización de las llaves

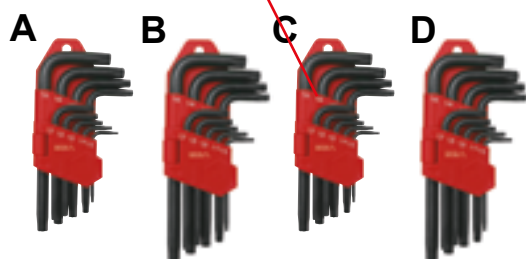

El estuche receptáculo funciona como mango de la llave

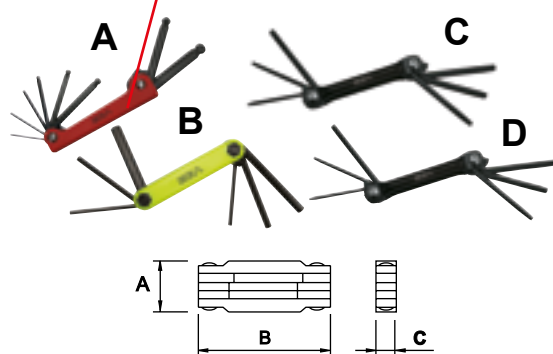

COD	PCS.	SERIE LARGA			
61499	8	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6	-	105	
61500		1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10	-		
61516	10	1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"	-	270	
61512	7	-	2,5-3-4-5-6-8-10	330	12
61496		-	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10		
61495	10	1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"	-	360	1

GGG-K-275

COD	PCS.	SERIE LARGA			
65351	A	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	-	250	12
65665	B	-	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	300	6
65650	C	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	-	250	12
56566	D	-	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	300	6

COD	PCS.	SERIE LARGA			
61511	8	2-2,5-3-4-5-6-8-10	39	120	290
61514	B	2,5-3-4-5-6-8	21	95	160
61513	6	T10-T15-T20-T25-T27-T30	33	90	17
56567	D	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30			90

COD	PCS.	SERIE LARGA			
65352		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8		140	
65353		5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16		150	
65354	8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		140	12
56568		TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40			1