

CLÉS À PIPE DEBOUCHEES

Les clés à pipe débouchées EGA Master sont fabriquées acier spécial, et sont conçues pour réaliser des serrages dans des endroits exigus. Disponibles en 6 pans et 12 pans et ces dernières nécessitent uniquement un angle de 5° pour être actionnées. De plus, ces clés sont dotées d'un système de protection nommé "Flank drive" pour éviter l'usure des arêtes des écrous.

Dureté 44-50 HRC




1. Forgée droite: pour vis à tête hexagonale.

2. L'ouverture permet le passage des boulons filetés.

3. Fabriquées en acier spécial, elles supportent largement les valeurs de résistance des standards de qualité les plus exigeants.

CLÉS À PIPE DEBOUCHEES MM



| COD | AF mm | AF inch. | L mm | A | B | C | gr. | | |
|-------|-------|----------|------|----|----|----|------|---|---|
| 61870 | 6mm | - | 110 | 11 | 11 | 18 | 50 | | |
| 61871 | 7mm | 9/32" | 115 | 12 | 12 | 21 | | | |
| 61872 | 8mm | 5/16" | 120 | 13 | 13 | 22 | 60 | | |
| 61873 | 9mm | - | 125 | 14 | 14 | 22 | 70 | | |
| 61874 | 10mm | - | 130 | 16 | 16 | 26 | 100 | | |
| 61875 | 11mm | 7/16" | 135 | 17 | 17 | 26 | 140 | | |
| 61876 | 12mm | - | 145 | 18 | 18 | 27 | 160 | | |
| 61877 | 13mm | - | 150 | 19 | 19 | 30 | 170 | | |
| 61878 | 14mm | 9/16" | 160 | 21 | 21 | 33 | | | 1 |
| 61879 | 15mm | - | 175 | 22 | 22 | 35 | 230 | | |
| 61880 | 16mm | - | 185 | 24 | 24 | 39 | | | |
| 61881 | 17mm | - | 200 | 25 | 25 | 39 | 290 | | |
| 61882 | 18mm | - | 210 | 26 | 26 | 41 | 340 | | |
| 61883 | 19mm | 3/4" | 220 | 28 | 28 | 44 | 400 | | |
| 61884 | 20mm | - | 220 | 30 | 30 | 45 | 470 | | |
| 61885 | 21mm | - | 230 | | | | 500 | 6 | |
| 61886 | 22mm | 7/8" | 245 | 32 | 32 | 48 | 600 | | |
| 61887 | 23mm | - | 255 | 33 | 33 | | 700 | | |
| 61888 | 24mm | - | 265 | 34 | 34 | 55 | 800 | | |
| 61889 | 25mm | - | 280 | 36 | 36 | | 1000 | | |
| 61890 | 26mm | 1.1/32" | 290 | 37 | 37 | | | | |
| 61891 | 27mm | 1.1/16" | 300 | 38 | 38 | | 1200 | | |
| 61892 | 28mm | - | 310 | 39 | 39 | 60 | 1300 | | |
| 61893 | 29mm | - | 320 | 41 | 41 | | | | |
| 61894 | 30mm | 1.3/16" | 330 | 42 | 42 | | 1500 | | |
| 61895 | 32mm | - | 360 | 45 | 45 | 65 | 1800 | | |
| 61768 | 34mm | 1.11/32" | 375 | 48 | 48 | | 2000 | | |
| 61772 | 36mm | - | 395 | | | | | | |
| 61770 | 38mm | 1.1/2" | 400 | 50 | 50 | 70 | 2200 | | |

A Polie chromée


DIN 475

CLÉS À PIPE DEBOUCHEES INCH

A



6x6



| COD | AF mm | AF inch. | L mm | A | B | C | gr. | | |
|-------|-------|----------|------|----|----|----|-----|---|---|
| 58143 | 3/8 | 3/8 | 130 | 15 | 15 | 24 | 90 | 6 | 1 |
| 58144 | 1/2 | 1/2 | 150 | 19 | 19 | 30 | 170 | | |
| 58145 | 5/8 | 5/8 | 180 | 24 | 24 | 37 | 270 | | |
| 58146 | 11/16 | 11/16 | 200 | 26 | 26 | 40 | 320 | | |
| 58148 | 7/8 | 7/8 | 245 | 34 | 34 | 50 | 650 | | |
| 58147 | 15/16 | 15/16 | 255 | 28 | 34 | 55 | 660 | | - |

A Polie chromée

DIN 475


CLÉS À PIPE DEBOUCHEES

C



6x6

TITACROM®



| COD | AF mm | AF inch. | L mm | A | B | C | gr. | | |
|-------|-------|----------|------|----|----|----|------|---|---|
| 61166 | 5,5mm | 7/32" | 110 | 11 | 11 | 18 | 50 | 6 | 1 |
| 61170 | 6mm | - | | | | | | | |
| 61171 | 7mm | 9/32" | 115 | 12 | 12 | 21 | | | |
| 61172 | 8mm | 5/16" | 120 | 13 | 13 | 22 | 60 | | |
| 61173 | 9mm | - | 125 | 14 | 14 | 22 | 70 | | |
| 61174 | 10mm | - | 130 | 16 | 16 | 26 | 100 | | |
| 61175 | 11mm | 7/16" | 135 | 17 | 17 | 26 | 140 | | |
| 61176 | 12mm | - | 145 | 18 | 18 | 27 | 160 | | |
| 61177 | 13mm | - | 150 | 19 | 19 | 30 | 170 | | |
| 61178 | 14mm | 9/16" | 160 | 21 | 21 | 33 | 230 | | |
| 61179 | 15mm | - | 175 | 22 | 22 | 35 | | | |
| 61180 | 16mm | - | 185 | 24 | 24 | 35 | 290 | | |
| 61181 | 17mm | - | 200 | 25 | 25 | 39 | | | |
| 61182 | 18mm | - | 210 | 26 | 26 | 41 | 340 | | |
| 61183 | 19mm | 3/4" | 220 | 28 | 28 | 44 | 400 | | |
| 61184 | 20mm | - | | | | | | | |
| 61185 | 21mm | - | 230 | 30 | 30 | 45 | 470 | | |
| 61186 | 22mm | 7/8" | 240 | 32 | 32 | 48 | 500 | | |
| 61187 | 23mm | - | 250 | 33 | 33 | 48 | 600 | | |
| 61188 | 24mm | - | 260 | 34 | 34 | 55 | 700 | | |
| 61189 | 25mm | - | 280 | 36 | 36 | 55 | 800 | | |
| 61190 | 26mm | 1.1/32" | 290 | 37 | 37 | 60 | 1000 | | |
| 61191 | 27mm | 1.1/16" | 300 | 38 | 38 | 60 | 1200 | | |
| 61192 | 28mm | - | 310 | 39 | 39 | 60 | 1300 | | |
| 61193 | 29mm | - | 320 | 41 | 41 | 65 | 1500 | | |
| 61194 | 30mm | 1.3/16" | 330 | 42 | 42 | 65 | 1800 | | |
| 61195 | 32mm | - | 360 | 45 | 45 | 65 | 2000 | | |
| 61769 | 34mm | 1.11/32" | 370 | 48 | 48 | 70 | 2200 | | |
| 61773 | 36mm | - | 390 | 50 | 50 | | | | |
| 61771 | 38mm | 1.1/2" | 400 | 50 | 50 | | | | |

C TITACROM

DIN 475

SET CLÉS À PIPE DEBOUCHEES

KIT-8 PCS.

COD


| | | |
|---------|------------------------|------|
| A-68597 | 8-10-11-13-17-19-22-24 | 12x6 |
| C-68598 | | 6x6 |



KIT-10 PCS.

COD

| | | |
|---------|-----------------------------|------|
| A-69351 | 8-9-10-11-12-13-14-17-19-21 | 12x6 |
| C-69353 | | 6x6 |

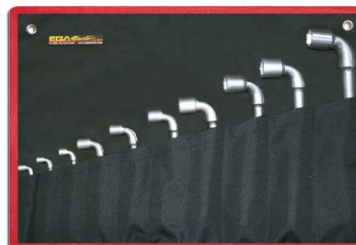

A Polie chromée

C TITACROM

SET CLÉS À PIPE DEBOUCHEES

KIT-10 PCS.

COD


| | | |
|---------|------------------------------|------|
| A-68599 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 | 12x6 |
| C-68600 | | 6x6 |



KIT-15 PCS.

COD


| | | |
|---------|---|------|
| A-68601 | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 | 12x6 |
| C-68602 | | 6x6 |



KIT-22 PCS.

COD

| | | |
|---------|---|------|
| A-68603 | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 | 12x6 |
| C-68604 | | 6x6 |



A Polie chromée

C TITACROM

PRESENTOIRS

54 PCS.

| COD | UN. | | | |
|---------|-----|-------|------|------|
| A-55570 | 6 | 61872 | 8mm | 12x6 |
| | | 61873 | 9mm | |
| | | 61874 | 10mm | |
| | | 61875 | 11mm | |
| | | 61876 | 12mm | |
| | | 61877 | 13mm | |
| | 4 | 61878 | 14mm | |
| | | 61881 | 17mm | |
| | | 61883 | 19mm | |
| | | 61885 | 21mm | |

54 PCS.

| COD | UN. | | | |
|---------|-----|-------|------|-----|
| C-55571 | 6 | 61172 | 8mm | 6x6 |
| | | 61173 | 9mm | |
| | | 61174 | 10mm | |
| | | 61175 | 11mm | |
| | | 61176 | 12mm | |
| | | 61177 | 13mm | |
| | 4 | 61178 | 14mm | |
| | | 61181 | 17mm | |
| | | 61183 | 19mm | |
| | | 61185 | 21mm | |



A Polie chromée

C TITACROM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| MATÉRIEL | Acier spécial | |
| DURETÉ | 44-50 HRc | |
| FINITION | A | Polie chromée |
| | C | TITACROM |

