

# CLES CROW FOOT



Les clés crowfoot EGAMaster sont fabriquées avec un acier au Chrome - vanadium. Elles sont créées pour une utilisation dans des lieux difficile d'accès où les clés classiques ne peuvent pas accéder, par exemple, dans des connexions de tubes hydrauliques.



**Autant en pouces  
qu'en millimètres**



**1.** Sa conception facilite l'accès aux éléments de fixation dans des espaces étroits ou difficiles d'atteindre au moyen de l'usage de clés à cliquet ou clés à extension/ rallonge.

**2.** Tailles de 7 à 46 mm et de 1" à 15/16".

**3.** Une finition polie lui fournit une résistance à la corrosion.

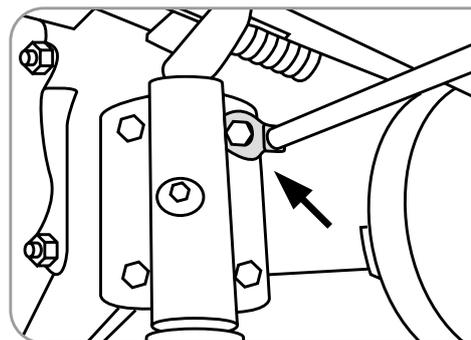


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	CR-V
DURETÉ MINIMUM	39 HRC
FINITION	Polie

CLÉ À FOURCHE CROW FOOT MM.


**1/4"**

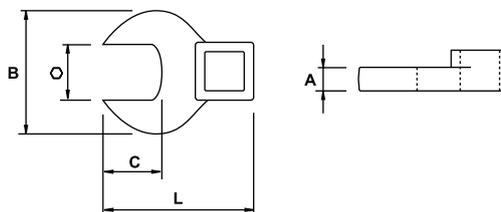

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57211	7	30	6	25	6	70	10	●
57212	8	31		26	7			
57213	9	33		28	8			
57214	10	35		30	9			
57215	11	36	7	31	11	90	10	●
57216	12	38		34	12			
57217	13	39		35	13			

CLÉ À FOURCHE CROW FOOT POUCHES.


**1/4"**

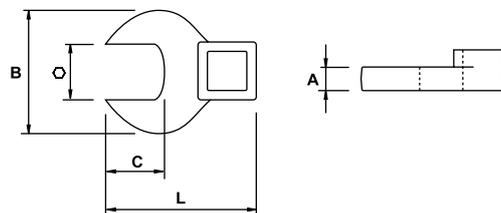

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57218	5/16	31	6	26	7	70	10	●
57219	3/8	33		28	8			
57220	7/16	35		30	9			
57221	1/2	38	7	34	12	92	10	●
57222	9/16	39		36	14			

CLÉ À FOURCHE CROW FOOT MM.


**3/8"**

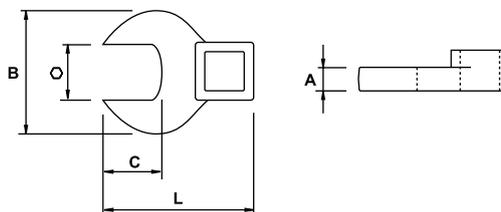

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55710	10	36	6	24	10	28		
55711	11	39	6,5	26	13			
55712	12	39	6,5	27	13	35		
55713	13	40	7,2	28	14	40		
55714	14	42	8,3	30	15	41		
55715	15	46	8,4	34	16	50		
55716	16	46	8,4	34	17			
55717	17	48	8,8	36	18	56	10	•
55718	19	50	9	40	21	62		
55719	21	55	9,5	46	22,5	80		
55720	22	55	9,5	46	23,5	100		
55721	24	65	10	54	25,5	140		
55722	25	65	10	54	26,5	140		
55723	27	65	10	54	28,5	200		

CLÉ À FOURCHE CROW FOOT POUÇES.


**3/8"**

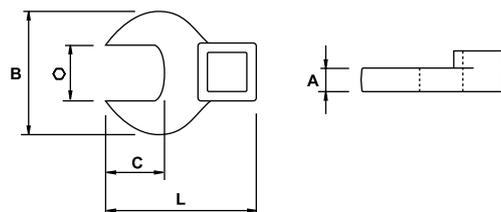

COD.	AF Inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55724	3/8	36	6	24	10	28		
55725	7/16	39	6,5	26	13			
55726	1/2	40	7,2	28	14	40		
55727	9/16	42	8,3	30	15	41		
55728	5/8	46	8,4	34	17	50		
55729	11/16	48	8,8	36	18	56		
55730	3/4	50	9	40	21	62	10	•
55731	13/16	55	9,5	46	21,5	80		
55732	7/8	55	9,5	46	22,5	100		
55733	15/16	65	10	54	25,5	140		
55734	1	65	10	54	26,5	140		
55735	1.1/16	65	10	54	28,5	200		

**CLÉ À FOURCHE CROW FOOT MM.**


**1/2"**

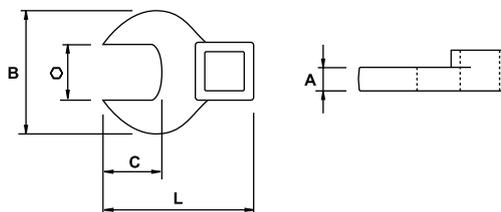

COD.	AP mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
57224	20	50	12	42	19	150	10	●
57225	21							
57226	22							
57227	23							
57228	24							
57229	25							
57230	26							
57231	27							
57232	28							
57233	29							
57234	30	70	14	60	29	270	10	●
57235	31							
57236	32							
57237	33							
57238	34							
57239	35							
57240	36							
57241	37							
57242	38							
57243	39							
57244	40	85	15	80	40	360	10	●
57245	41							
57246	42							
57247	43							
57248	44							
57249	45							
57250	46							

CLÉ À FOURCHE CROW FOOT POUÇES.


**1/2"**

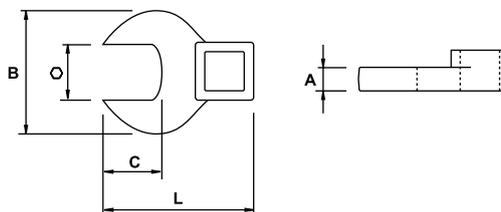

COD.	 $\frac{A}{B}$ inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	 g		
57251	15/16	55	12	45	21	160	10	●
57252	1	60		47	23	190		
57253	1.1/16	65		50	25	200		
57254	1.1/8	70		60	26	210		
57255	1.3/16	75		65	28	230		
57256	1.1/4	80		70	30	250		
57257	1.5/16	85		75	31	260		
57258	1.3/8	90		80	33	270		
57259	1.7/16	95		84	34	280		
57260	1.1/2	100		88	36	290		
57261	1.9/16	105	14	75	37	320	10	●
57262	1.5/8	110		80	39	330		
57263	1.11/16	115		84	41	340		
57264	1.3/4	120		88	42	340		
57265	1.13/16	125		90	44	380		
57266	1.7/8	130		95	45	400		
57267	1.15/16	135		100	46	430		
57268	2	140		105	49	460		
57269	2.1/16	145		110	50	480		
57270	2.1/8	150		115	50	500		
57271	2.3/16	155	15	100	55	600	10	●
57272	2.1/4	160		105	55	650		
57273	2.5/16	165		110	55	700		
57274	2.3/8	170		115	55	750		
57275	2.7/16	175		120	60	750		
57276	2.1/2	180		125	60	850		

CLÉ MÂLE CROW FOOT MM.


**3/8"**



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55736	10				16	28		
55737	11		7,8					
55738	12	38		31	18	35		
55739	13		8			40		
55740	14					41		
55741	15	41	9	33	21	50		
55742	16							
55743	17	45	10,5	36	24	56	10	•
55744	19	46			25	62		
55745	21	50	11	40	28,5	80		
55746	22					100		
55747	24					140		
55748	25	55	11,5	45	34	200		
55749	27							

CLÉ MÂLE CROW FOOT POUCES.

**3/8"**



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55750	3/8				16	28		
55751	7/16	38	7,8	31	18	40		
55752	1/2		8			41		
55753	9/16	41	9	33	21	50		
55754	5/8					56		
55755	11/16	46	10,5	36	24	62	10	•
55756	3/4				25	80		
55757	13/16	50	11	40	28,5	100		
55758	7/8					140		
55759	15/16	55	11,5	45	34	200		
55760	1							
55761	1.1/16							