


PROJECTEUR LED INTRINSÈQUEMENT SÛR

Les projecteurs LED MasterEx 79732 & 77780 ont été spécialement conçus pour l'éclairage des grands espaces en zones Ex. Les deux positions du LED (50% et 100%) permettent d'adapter l'intensité de la lumière qui en jaillit. Les projecteurs sont adaptés pour un usage en zones 1 et 21.



ATEX (Atmosphère - Explosive)


ZONES
1, 2 GAZ
21, 22 POUSSIÈRE

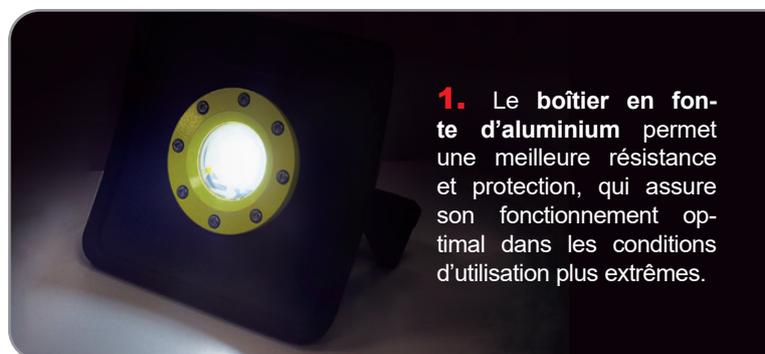

1. Le boîtier en fonte d'aluminium permet une meilleure résistance et protection, qui assure son fonctionnement optimal dans les conditions d'utilisation plus extrêmes.




2. Le corps permet une rotation de 180°, ce qui facilite l'orientation du projecteur lumineux.

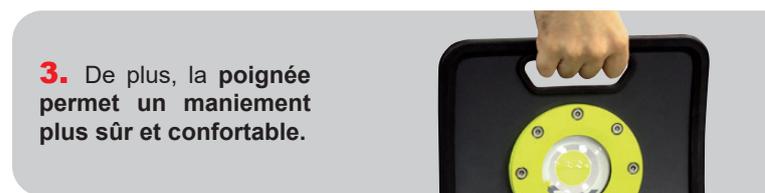

3. De plus, la poignée permet un maniement plus sûr et confortable.



4. Ses câbles de 10m et 5m facilitent le maniement de la lampe, de la prise de courant jusqu'à la zone de travail.

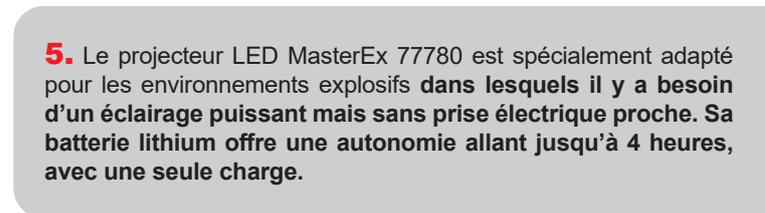

5. Le projecteur LED MasterEx 77780 est spécialement adapté pour les environnements explosifs dans lesquels il y a besoin d'un éclairage puissant mais sans prise électrique proche. Sa batterie lithium offre une autonomie allant jusqu'à 4 heures, avec une seule charge.



COD

79732

Avec prise électrique

77780

Lithium

MASTEREX 79732 & 77780



COD

79732	Avec prise électrique
77780	Lithium

Accessoires inclus pour le code 77780:

- Câble de charge
- Longueur: 5 m
- Alimentation: 100-240 V 50/60 Hz avec prise européenne
- Poids: 460 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED avec deux positions	100% & 50%
Luminosité	cod. 79732 - 2500 / 1250 lm cod. 77780 - 4000 / 2000 lm
Puissance	cod. 79732 - 25 W cod. 77780 - 31 W
Cycle de vie	>=50000 h
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Longueur du câble	cod. 79732 -10 m cod. 77780 - 5 m
Grade de protection	IP 65
Marquage ATEX	II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Carcasse	Fonte en Aluminium
Positionnement	Rotatif 180°
Poignée de transport sur le boîtier	●
Dimensions	230x230x110 mm
Poids	cod. 79732 - 4,55 Kg cod. 77780 - 4,3 Kg

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRE COD. 77780

Batterie	21,6 V / 3350 mAh Lithium
Temps de recharge	4 h
Indicateur de charge	Rouge-En charge & Vert-chargé
Câble de recharge fourni	●
Autonomie	2h / 4h

ACCESSOIRE OPTIONNEL

COD.	Description	 O.D. mm	 Kg
79670	Trépied	1200	6,0
Support		1,35-3 m	
Capacité maximum de charge		10 Kg	

