

# SCIE ATEX (Atmosphère - Explosive) PORTABLE

EGA Master offre une vaste gamme d'outils intrinsèquement sûrs pour usage dans les zones dangereuses. La scie portable pneumatique d'EGA Master est idéale pour les opérations qui ont besoin de couper des tubes, des citernes, des structures d'acier, des profils et d'autres matériaux.



**Pneumatique**

**ZONES**  
1,2 GAZ

**\*G12**  
12 Mois de garantie




**COD**

79617

**1.** Elle est conçue pour les applications les plus dures dans les raffineries, les usines d'énergie, la construction, les applications de démolition, l'industrie pétrolière... **Idéale pour la coupe dans les espaces confinés.**



**2.** Type de valve TWIST2.



**3.** Taille compacte idéale pour couper dans des espaces réduits.

**4.** Accepte des lames jusqu'à 37" de longueur.

\* N'inclut pas de chaîne, d'anneau, de guide ni de lame de scie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Type                  | Pneumatique |
| Catégorie atex        | Ex II2GcT5  |
| Pression de travail   | 6 bar       |
| Type de valve         | Twist2      |
| N° de coups           | 330 (1/min) |
| Parcours              | 60 mm       |
| Puissance             | 1,1 KW      |
| Consommation d'air    | 1,45 m3/min |
| Connexion             | R 3/4"a     |
| Tuyau (Øint.)         | 13 mm       |
| Niveau sonore         | 84 db       |
| Niveau de vibration   | < 2,5 m/s2  |
| Matériel de la carcas | Aluminium   |
| Poids                 | 6,4 kg      |

Valeurs déterminées pour une pression de travail de 6 bars.

# OPTIONS

| COD   | DESCRIPTION                      | TPI | L<br>mm | L<br>inch. | MATÉRIEL | APPLICATIONS                                                           |
|-------|----------------------------------|-----|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 86495 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:4     | 4   | 300     | 12         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86496 | 530mm LAME DE SCIE HSS TPI: 4    | 4   | 530     | 21         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86497 | 200mm LAME DE SCIE HSS TPI:6     | 6   | 200     | 8          | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86498 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:6     | 6   | 300     | 12         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86499 | 400mm LAME DE SCIE HSS TPI:6     | 6   | 400     | 16         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86500 | 500mm LAME DE SCIE HSS TPI:6     | 6   | 500     | 20         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86501 | 600mm LAME DE SCIE HSS TPI:6     | 6   | 600     | 24         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86502 | 770mm LAME DE SCIE HSS TPI:6     | 6   | 770     | 30         | HSS      | Amiante, ciment, plastique, aluminium solide                           |
| 86503 | 770mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:6  | 6   | 770     | 30         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86504 | 200mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 200     | 8          | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86505 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 300     | 12         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86506 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 300     | 12         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86507 | 400mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 400     | 16         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86508 | 400mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 400     | 16         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86509 | 500mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 500     | 20         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86510 | 600mm LAME DE SCIE HSS TPI:8     | 8   | 600     | 24         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86511 | 200mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 200     | 8          | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86512 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 300     | 12         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86513 | 400mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 400     | 16         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86514 | 500mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 500     | 20         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86515 | 530mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 530     | 21         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86516 | 530mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:12 | 12  | 530     | 21         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86517 | 770mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 770     | 30         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86518 | 770mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:12 | 12  | 770     | 30         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86519 | 940mm LAME DE SCIE HSS TPI:12    | 12  | 940     | 37         | HSS      | Plastiques, bois pressé, acier souple, métal non ferreux               |
| 86520 | 150mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 150     | 6          | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86521 | 200mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 200     | 8          | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86522 | 250mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 250     | 10         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86523 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 300     | 12         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86524 | 400mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 400     | 16         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86525 | 500mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 500     | 20         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86526 | 600mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 600     | 24         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86527 | 770mm LAME DE SCIE HSS TPI:14    | 14  | 770     | 30         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86528 | 150mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 150     | 6          | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86529 | 200mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 200     | 8          | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86530 | 200mm LAME DE SCIE HSS TPI:16    | 16  | 200     | 8          | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86531 | 250mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 250     | 10         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86532 | 300mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 300     | 12         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86533 | 300mm LAME DE SCIE HSS TPI:16    | 16  | 300     | 12         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86534 | 350mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 350     | 14         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86535 | 400mm LAME DE SCIE HSS TPI:16    | 16  | 400     | 16         | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86536 | 400mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 400     | 16         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86537 | 500mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 500     | 20         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86538 | 770mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 770     | 30         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86539 | 940mm LAME DE SCIE HSS-SL TPI:16 | 16  | 940     | 37         | HSS-SL   | Acier de haute résistance, acier inoxydable                            |
| 86540 | 200mm LAME DE SCIE HSS TPI:24    | 24  | 200     | 8          | HSS      | Acier inoxydable, sections d'acier jusqu'à 600N/mm2, métal non ferreux |
| 86541 | 300mm LAME DE SCIE               | -   | 300     | 12         | Coated   | Tubes souples, tubes avec recouvrement de goudron                      |
| 86542 | 400mm LAME DE SCIE               | -   | 400     | 16         | Coated   | Tubes souples, tubes avec recouvrement de goudron                      |
| 86543 | 500mm LAME DE SCIE               | -   | 500     | 20         | Coated   | Tubes souples, tubes avec recouvrement de goudron                      |
| 86544 | 600mm LAME DE SCIE               | -   | 600     | 24         | Coated   | Tubes souples, tubes avec recouvrement de goudron                      |
| 86545 | 700mm LAME DE SCIE               | -   | 700     | 28         | Coated   | Tubes souples, tubes avec recouvrement de goudron                      |
| 86546 | 770mm LAME DE SCIE               | -   | 770     | 30         | Coated   | Tubes souples, tubes avec recouvrement de goudron                      |

## OPTIONS

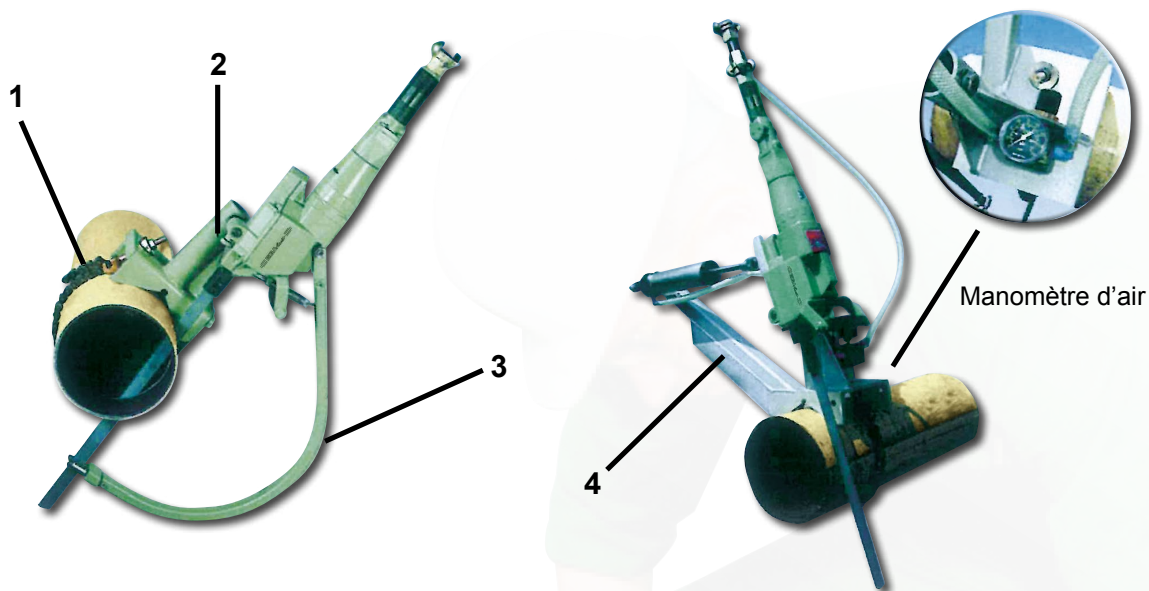

| COD    | DESCRIPTION                                | POUR LES TUBES JUSQU'À  | POSITION |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 86565  | Étau à tubes                               | 150mm                                                                                                        | 1 y 2    |
| 86566  | Extension à chaîne 0,5m                    | 250mm                                                                                                        | 2        |
| 86567  | Extension à chaîne 1m                      | 325mm                                                                                                        | 2        |
| 86568  | Extension à chaîne 2m                      | 530mm                                                                                                        | 2        |
| 86569  | Étau à tubes                               | 325mm                                                                                                        | 1 y 2    |
| 86570  | Étau avec guide de montage                 | 325mm                                                                                                        | 1,2 y 3  |
| 86571* | Guide montage pour tubes                   | 325mm                                                                                                        | 3        |
| 86572  | Étau à tubes                               | 530mm                                                                                                        | 1 y 2    |
| 86573  | Étau avec guide de montage                 | 530mm                                                                                                        | 1,2 y 3  |
| 86574  | Guide montage pour tubes                   | 530mm                                                                                                        | 3        |
| 86575  | Étau à tubes avec alimentation automatique | 530mm                                                                                                        | 4        |

\* À utiliser avec des lames longueur minimale 500 mm.